


## SIEMENS ED611BS16E IQ300 kookplaat met afzuiging - 60cm

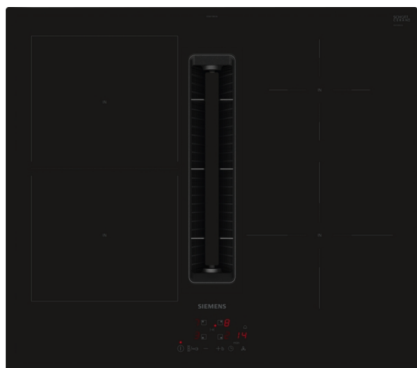

€ 2.249,00

Artikelnummer	ED611BS16E
EAN	4242003945872
Merk	SIEMENS

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Flexibiliteit van kookzones

##### combiZone

: gebruik groter kookgerei door twee klassieke kookzones aan te sluiten in één grote zone.

Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)

#### Design

##### Zonder kader

##### Tijdsbesparing en efficiëntie

##### powerBoost-functie voor alle inductiekookzones

: water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.

quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.

reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

quickStop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

#### Gebruiksgemak

touchControl sensorbediening: eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Stoptimer: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).

Kookwekker: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### Veiligheid

2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.

Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.

Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.

Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

#### Installatie

Toestelafmetingen (HxBxD): 223 x 592 x 522

Inbouwafmetingen (HxBxD) : 223 x 560 x (490 - 490)

Installatie in een kast van 60 cm breed is mogelijk

Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

Aansluitwaarde: 7400 W

Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

#### Toebehoren

cleanAir Plus filter, Telescopisch element voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal inbegrepen

#### Dampkap

Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige tafelventilatie.

Ventilatiesysteem met 3 elektronisch geregelde ventilatorvermogens en 1 Boost- / Intensief ventilatorvermogen (met automatische retour) via touchControl sensorbediening :

- Automatische inschakeling van de ventilatie tijdens het koken.
- Automatische vertraagde uitschakeling na het koken om overgebleven geuren na het koken te verwijderen (in specifiek ultra-geluidsarm ventilatorniveau, 12 minuten bij luchtafvoer, 30 minuten bij kringloopwerking, kan handmatig worden uitgeschakeld).

- Vermogen regelbaar via touchControl sensorbediening.
- Krachtig en stil energie-efficiënte BLDC-technologie.

Eenvoudig te verwijderen en gemakkelijk te reinigen vetfilters en vloeistofopvangunit:

- Handige verwijdering van de ventilatie module met één hand via de zwevende handgreep van glaskeramiek.
- Geïntegreerde, grootschalige, hoogwaardige roestvrijstalen vetfilters met 12 filtratielagen en een zwarte toplaag voor een betere esthetische integratie. Vetfiltratie-efficiëntie van 94 %.
- Alle onderdelen zijn makkelijk schoon te maken, vaatwasserbestendig en hittebestendig.
- Overloopreservoir van 200 ml voor opvang condensatie tijdens het koken of kleine ongelukken.
- Vloeistofveiligheidscollector met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongelukken. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar onderaan.

Totale opnamecapaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml).

- Waterdicht ventilatiesysteem.

Prestaties ventilatiesysteem:

- Afzuigvermogen bij afzuiging via kanaal (volgens EN 61591): min. normale instelling 330 m<sup>3</sup>/h , max. normale instelling 500 m<sup>3</sup>/h , max. Boost-/Intensive instelling 622 m<sup>3</sup>/h .

- Afzuigvermogen bij recirculatie-afzuiging (volgens EN 61591): min. normale instelling 252 m3/h , max. normale instelling 441 m3/h , max. Boost-/Intensive instelling 595 m3/h.

- Geluidsniveau bij afzuiging via luchtafvoer (geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3): min. normale instelling 61 dB re 1 pW, max. normale instelling 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensive instelling 74 dB re 1 pW.

- Geluidsniveau bij kringloopwerking (Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.): Min. normale instelling 55 dB re 1 pW, max. normale instelling 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensive instelling 72 dB re 1 pW.

Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie (volgens EU-verordening nr. 65/2014):

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	ED611BS16E
<b>EAN / Barcode</b>	4242003945872
<b>diameter afvoer</b>	onbekend
<b>EAN</b>	4242003945872
<b>geluid</b>	luid (? 42 dB)
<b>extra vuur</b>	–
<b>breedte</b>	van 55 tot 65 cm breed
<b>energieklasse</b>	B
<b>bediening</b>	tiptoetsen
<b>bediening wlan</b>	geen bediening via WLAN
<b>afzuigcapaciteit</b>	onbekend
<b>aansluitwaarde</b>	7.000 W - 7.999 W
<b>rand</b>	zonder kader
<b>kookzones</b>	4 kookzones