


SIEMENS LB56NAC50 iQ500 inbouwgroep - 52cm

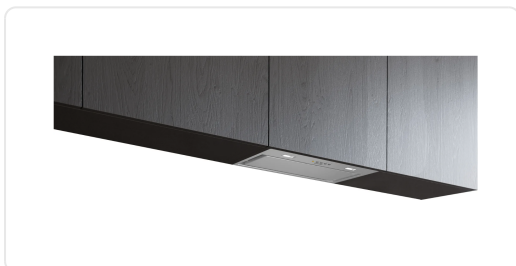

€ 659,00

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | LB56NAC50 |
| EAN | 4242003959770 |
| Merk | SIEMENS |

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

Afvoergroep - 52 cm

Voor montage onder een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 400 lux

Capacitor motor

1 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

druktoetsen met LED-indicatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 295 m³/h; geluidsniveau 50 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 445 m³/h; geluidsniveau 59 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 570 m³/h; geluidsniveau 66 dB

(A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 645 m³/h;

geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: B*

Gemiddeld energieverbruik: 75.2 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: C*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: D*

Prestaties bij recirculatie:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 230 m³/h; geluidsniveau 62 dB (A) re1pW Snelheid

2: Afzuigcapaciteit 330 m³/h; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW)

Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 400 m³/h ; geluidsniveau 72 dB (A)

re1pW) Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 410 m³/h;

geluidsniveau 74 dB (A) re1pW)

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 280 m³/h ;

geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 430

m³/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW) Snelheid 3: Afzuigcapaciteit

560 m³/h ; geluidsniveau 69 dB A) re1pW) Intensive snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 628 m³/h ; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW)

Technische informatie en duurzaamheid:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 252 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Planning en installatie Informatie:

Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 520 x 282 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 520 x 282 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 496 x 264 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

SPECIFICATIES

| | |
|--------------------------------|---|
| Artikelnummer | LB56NAC50 |
| EAN / Barcode | 4242003959770 |
| afstandsbediening | zonder afstandsbediening |
| geluid | normaal (66 - 70 dB) |
| diameter afvoer | Ø 150 mm |
| breedte | van 50 tot 59 cm breed |
| bediening | mechanische bediening |
| afzuigcapaciteit | normaal: 400 - 700 m ³ /u |
| motor | met motor |
| afzuiging | luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem |
| energieklasse | B |
| EAN | 4242003959770 |
| type verlichting | LED-verlichting |
| bediening via kookplaat | bediening via kookplaat niet mogelijk |