


## MIELE KM7629FX inductiekookplaat - 90cm

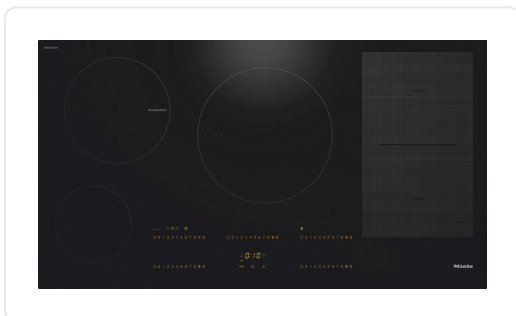

# € 3.289,00

Artikelnummer	<b>KM7629FX</b>
EAN	<b>4002516437659</b>
Merk	<b>MIELE</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Verwarmingssoort

Verwarmingssoort inductie

Model

Onafhankelijk van fornuis

Design

Elegant oppervlak van keramisch glas

Vlakke inbouw

Kleur van het keramisch glas Zwart

Uitvoering kookzones

Aantal kookzones 5

Aantal kookvelden 1

Maximaal aantal pannen/potten 5

PowerFlex-kookzones

Aantal 2

Soort PowerFlex kookzone

Afmetingen in mm 150x230

Max. vermogen in W 2,10

Max. boostervermogen in W 3,00

Max. TwinBooster-vermogen in W 3650

1e kookzone/kookvlak

Positie Links voor

Soort Vario-kookzone

Afmetingen in mm 100-160 mm

Max. boostervermogen in W 1700

Max. vermogen in W 1400

## 2e kookzone/kookvlak

Positie Links achter

Soort TempControl-kookplaat

Afmetingen in mm 160-230 mm

Max. boostervermogen in W 3000

Max. vermogen in W 2300

Max. TwinBooster-vermogen in W 3650

## 3e kookzone/kookvlak

Positie Midden achter

Soort Vario-kookzone

Afmetingen in mm 180-280

Max. boostervermogen in W 3000

Max. vermogen in W 2600

Max. TwinBooster-vermogen in W 3650

## 4e kookzone/kookvlak

Positie Rechts

Soort PowerFlex-vergroting

Afmetingen in mm 230 x 390

Max. boostervermogen in W 4800

Max. vermogen in W 3400

Max. TwinBooster-vermogen in W 7300

## Bedieningscomfort

Miele@home

Bediening via sensortoetsen Smart Select

Automatische functie Con@ctivity

Pan- en pangrootteherkenning

Indicatiekleur Geel

Kookstartautomaat

Permanente panherkenning

Warmhouden

Stop&Go-functie

Recall-functie

TempControl

Kookwekker

Automatisch uitschakelen

Warmhouden Plus

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)

## Efficiëntie en duurzaamheid

Stroomverbruik in de uitstand in W 0,5

Stroomverbruik in de stand-bymodus in W 1,0

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W 2,0

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden

stand-by in min. 20

## Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

Schoonmaakfunctie

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling  
Vergrendelingsfunctie  
Vergrendeling  
Geïntegreerde koelventilator  
Oververhittingsbeveiliging  
Restwarmte-indicatie

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte) 928  
Afmetingen in mm (hoogte) 51  
Afmetingen in mm (diepte) 512  
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm 51  
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw 906  
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw 490  
Gewicht in kg 16  
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw 932  
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw 516  
Totale aansluitwaarde in kW 11,00  
Lengte van de aansluitkabel in m 1,4  
Spanning in V 230  
Frequentie in Hz 50-60

Bijgeleverde accessoires

Aantal aansluitkabels met stekker Ja

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	KM7629FX
<b>EAN / Barcode</b>	4002516437659
<b>EAN</b>	4002516437659
<b>bediening dampkap</b>	bediening dampkap mogelijk
<b>uitbreidbare zones</b>	flexizone
<b>breedte</b>	van 85 tot 95 cm breed
<b>bediening</b>	tiptoetsen
<b>bediening wlan</b>	bediening via WLAN
<b>aansluitwaarde</b>	? 10.000 W
<b>kookzones</b>	5 kookzones
<b>rand</b>	zonder kader